

Produktkatalog  
01/2024

Kunststoff/Holz/Alu

# autoLock AV4D blueMatic EAV

Automatik-Mehrfachverriegelungen





Verriegelt  
von selbst.

**Modern  
und raffiniert.**

# Mehr Sicherheit und Komfort.

Sicher und komfortables Wohnen ist bei Winkhaus nicht nur ein Gefühl, sondern ein festes Konzept, auf dem unsere innovativen Automatik-Türverriegelungen autoLock AV4D und blueMatic EAV basieren. Mit unseren Lösungen orientieren wir uns an den Anforderungen moderner Architektur und kombinieren diese mit nutzerfreundlicher Technik.

**Damit Sie sich in Ihrem Zuhause wohl fühlen.**



# Inhalt

- 
- 6 Allgemeine Beschreibung**
- 
- 8 Erklärung der Schlossbezeichnung**
- 
- 9 Erklärung der Rahmenteilbezeichnung**
- 
- 11 autoLock AV4D M2 - 3-fach Automatik-Verriegelung**
- 
- 21 autoLock AV4D M4 - 5-fach Automatik-Verriegelung**
- 
- 25 autoLock AV4D OR M2 - 2-fach Automatik-Comfort-Verriegelung ohne Riegel**
- 
- 29 autoLock AV4D M2 - 3-fach Automatik-Verriegelung mit Türwächter**
- 
- 32 autoLock AV4D M2 - Automatik-Verriegelung für Kunststofftüren**
- 
- 33 autoLock AV4D M2 - 3-fach Automatik-Verriegelung für Holztüren**
- 
- 34 autoLock AV4D M2 - Winkelschließbleche für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft**
- 
- 37 blueMatic EAV M2 - 3-fach Motorische Automatik-Verriegelung**
- 
- 39 autoLock AV4D - Rahmenteile SB FRA, Schließleisten SL**  
Umrüst-/Aufrüstinformation
- 
- 40 autoLock AV4D - Rahmenteile SB FRA, Schließleisten SL**  
Tagesfalle TaFa
- 
- 41 blueMatic EAV - Elektronik Zubehör**



## Allgemeine Beschreibung

### autoLock AV4D – Automatik-Verriegelung für Türen

#### AV4D – der neueste Stand der Türtechnik

**So sicher:** Die Winkhaus Automatik-Mehrfachverriegelung autoLock AV4D verriegelt beim Zuziehen der Tür automatisch, ohne dass Sie mit dem Schlüssel noch abschließen müssen.

**So leichtgängig:** Vorbei sind die Zeiten, in denen eine sichere Eingangstür so schwergängig sein musste wie eine Tresortür. Mit autoLock AV4D lässt sich die Haustür leicht entriegeln, ohne dass Sie auf Sicherheit verzichten müssen.

**So komfortabel:** Wer die Verriegelung z.B. zum Hereintragen der Einkäufe temporär freigeben will, aktiviert einfach die komfortable Tagesfalle TaFa und kann dann die Tür schlüssellos von außen öffnen.

**So modern:** Dunkle Haustüren liegen im Trend. Für viele Verriegelungen ist die dunkle Farbe der Tür und die damit einhergehende stärkere Erhitzung durch Sonneneinstrahlung ein Problem. Das Türblatt verzieht sich und die Tür lässt sich dadurch nur noch schwergängig öffnen und schließen. Mit AV4D ist das anders. Die innovative Technik berücksichtigt dieses Phänomen, sodass selbst schwarze Türen leichtgängiger sind.

**So dicht und leise:** Kein unerwünschter Luftzug, kein Verziehen der Tür und keine lauten Geräusche beim Betätigen. Die Verriegelung AV4D lässt keine Wünsche offen.

#### Zusätzliche Sicherheit durch Hauptriegel und Falle

Durch eine 1-tourige Drehung (1 x 360°) des Schlüssels im Schließzylinder lässt sich der Hauptriegel zusätzlich ausriegeln. Dadurch wird das Schloss gegen Öffnen gesichert, d. h. im Verriegelungszustand ist der Drücker blockiert. Ein Zutritt bzw. Verlassen des Hauses ist dann nur noch per Schlüsselbetätigung möglich. Der Hauptriegel aus Messing und die Falle aus Stahl und Zink geben der Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelung auch im mittleren Türbereich eine hohe Standfestigkeit.

#### Der Hauptschlosskasten

Der AV4D-Hauptschlosskasten entspricht der DIN 18251-3. Dieser ist allseitig geschlossen ausgelegt, sodass keine Verunreinigungen in den Schlosskasten eindringen können. Der Schlosskasten lässt sich durch Profilzylinder oder durch Schweizer Rundzylinder entriegeln.



#### Was heißt Tagesfalle?

Um eine zeitweise Freischaltung der Tür ähnlich einem Türöffner mit Tagesfunktion zu ermöglichen, lässt sich in das Falle-Riegel-Schließblech eine Tagesfunktion integrieren - auch noch nachträglich.

#### Optionale Tagesfalle

Die optionale Tagesfalle ermöglicht eine Aktivierung der mechanischen Tagesentriegelung und eine gleichzeitige Sperrung des rahmenseitigen Auslösemagneten ganz einfach mit einer einzigen Betätigung. Der Einsatzwinkel der Tagesentriegelung kann zusätzlich im Anpressdruck verstellt werden. Auch für andere Mehrfachverriegelungen von Winkhaus kann die mechanische Tagesfalle verwendet werden, da diese in alle Standard-Schließbleche integriert werden kann.





### In puncto Sicherheit

Die autoLock AV4D Verriegelung ist gemäß DIN 18251-3 (sicherheitsrelevante Merkmale) ausgelegt. Durch die massive Ausführung der Schwenkriegel und des Hauptschlosskastens ist eine Tauglichkeit für Prüfungen in den Klassen RC 1 - RC 2 gegeben. Die sogenannte Fehlschaltsicherung verhindert beim Entriegeln ein ungewolltes Ausriegeln der Schwenkriegel und damit verbundene Beschädigungen des Rahmens.

### Rahmenteile / Schließbleche

Die autoLock AV4D Verriegelung arbeitet mit Winkhaus Standard-Schließblechen im Schwenkriegelbereich. Im Falle-Riegelbereich wird ein entsprechendes Standard-Schließblech mit Magnet AV3 eingesetzt. Somit können wahlweise Einzelschließbleche, Garnitur-Schließleisten oder durchgehende Schließleisten, jeweils mit Magnetausnehmung, eingesetzt werden. Außerdem sind unterschiedliche Justiermöglichkeiten im Fallen- sowie im Schwenkriegel-Bereich (hier: +/- 2 mm Verstellbereich) gegeben, um ein perfektes Schließen der Tür und einen optimalen Anpressdruck zu erzielen.

Bei den mehrteiligen und den durchgehenden Rahmen-Schließleisten werden die Lastkräfte gleichmäßig auf die gesamte Schließleistenlänge verteilt. Die damit einhergehende hohe Stabilität ist selbst für Laien erkennbar. Für den Profi bedeutet „durchgehend“ gleichzeitig auch eine einfache und bequeme Montage.

### Stulpausführung

Damit das Schloss den unterschiedlichsten Tür-Ausführungen angepasst werden kann, gibt es eine Vielzahl verschiedener Schlossstulpen, gefertigt aus Stahl oder Edelstahl. Für hohe Korrosionsbeständigkeit werden alle Stulpoberflächen aus Stahl gemäß DIN EN ISO 50979 galvanisiert sowie nach DIN EN 1670 Klasse 4 geprüft. Neben der Standard-Stulpausführung in matt chromatiert / silberfarben können die Stulpoberflächen optional in grau (RAL 9007) bzw. weiß (RAL 9016) gepulvert geliefert werden.

Erhältlich sind Höhenvarianten für Standard-Türhöhe, niedrige oder hohe Türen.

### Einfache Montage

Die Montage des Schlosses in die Tür erfolgt wie gewohnt. Die autoLock AV4D Automatik-Mehrfachverriegelung ist in den Maßen ähnlich anderen Mehrfachverriegelungen mit Schwenkriegeln von Winkhaus, wodurch ein einfaches Austauschen ermöglicht wird. Einzig der Bereich für den Magneten muss beachtet werden.





# Erklärung der Schlossbezeichnung

<b>T-</b>	<b>(LE)</b>	<b>AV4D</b>		<b>F</b>	<b>(A)</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>P</b>	<b>L108/</b>	<b>45</b>	<b>S</b>	<b>92</b>	<b>A/</b>	<b>9</b>	<b>KABA</b>	<b>M2</b>	<b>K</b>	<b>(RS)</b>	<b>MC</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

<b>1</b>	Sicherheits-Tür-Verschluss			
<b>2</b>	Liefer-Einheit			
	LA	5	LH	250
	LB	10	LI	500
	LC	20	LJ	1000
	LD	25	LK	2000
	<b>LE</b>	50	LL	2500
	LF	100	LM	5000
	LG	200		
<b>3</b>	Verriegelungs-Ausführung			
	AP179	Notausgangs-Verriegelung EN179		
	AP1125	Paniktür-Verriegelung EN1125		
	AP4	Anti-Panik-Verriegelung EN179 + EN1125		
	<b>AV4D</b>	Automatik-Verriegelung AV4D mit Magnet		
	AV4DOR	Automatik-Verriegelung AV4D ohne Hauptriegel		
	AVP	Automatik-Verriegelung AVP mit mech. Auslöser		
	BM	blueMotion Verriegelung		
	BMO	blueMotion ohne Griffentriegelung		
	BM179	Vollmotorische Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E		
	BM1125	Vollmotorische Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E		
	ESS	Einsteckschloss		
	FS	Feuerschutz-Verriegelung		
	SEN	Senioren Schloss		
	TBV	Tresor-Bolzen-Verriegelung		
<b>4</b>	Anti-Panik-Funktion Verwendung			
	<b>E</b>	Wechselfunktion E		
	B	Umschaltfunktion B		
	D	Durchgangsfunktion D		
	1	für einflügelige Türen		
	2	für zweiflügelige Türen		
<b>5</b>	Stulp-Ausführung			
	<b>F</b>	Flach-Stulp		
	U	U-Stulp		
<b>6</b>	Zusatzangabe			
	A	Zusatzschloss FA		
	AO	ohne Zusatzschloss FA/ optional anschraubbar/nachrüstbar		
	AM	Zusatzschloss AM (mit Riegel)		
	AH	Zusatzschloss AH (ohne Riegel/Heritage-Ausführung)		
	E	Inaktive Verriegelung zum Einriegeln der aktiven Verriegelung		
	F	Flüsterfalle		
	FF	Fallenfeststeller		
	GTO	FGT-Variante (griffbetätigt mit Anschlussmöglichkeit Anschlusschiene unten, ohne Umlenkgetriebe oben)		
	OR	Rollenfalle, ohne Riegel		
	G	Griffbetätigt		
	I	Inaktive Verriegelung ohne Einriegeln der aktiven Verriegelung		
	P	geteilte Nuss		
	R	Rollenfalle		
	T	Treibriegel (Anschlussmöglichkeit für Anschluss-schienen)		
	TTZ	gegenläufiger Stangenhub, andere SB Position		
	W	Türwächterkasten (Dornmaß 35)		
<b>7</b>	Stulpbreite: hier <b>16</b> mm			
<b>8</b>	Variante hier: <b>60</b>			
	Standard-Stulpvariante bezogen auf Griffhöhe, Länge und Position der Nebenverriegelungen			
	60	Standard-Haustüren		
	62	für niedrige Haustüren		
	69	für hohe Haustüren		

<b>9</b>	Zusatzangabe	
	<b>P</b>	mit Klemmplatte
	P24	mit Klemmplatte 24 mm
<b>10</b>	Interne Kennzeichnung Stulpvarianten (Prägung, Tampondruck usw., z.B. Prägung WH, SKG, SBD): hier <b>L108</b>	
<b>11</b>	Dornmaß: hier <b>45</b> mm	
<b>12</b>	Zusatzangabe	
	D60	dornmaßabhänger Türwächterkasten (Dornmaß 60)
	S	Stahlfalle (z.B. Feuerschutz)
	T	starke Fallenfeder (z.B. Rollenfalle)
	Z	Zinkdruckguss-Falle
<b>13</b>	Abstandsmaß: hier <b>92</b> mm	
<b>14</b>	Zusatzangabe	
	<b>A</b>	abgesetzte Falle
	A1	abgesetzte Falle (tiefer abgesetzt)
	A9	abgeschrägte Falle (9°)
<b>15</b>	Vierkant / Nuss	
	7 mm	
	8 mm	
	8,5 mm	
	<b>9</b> mm	Panik oder Feuerschutz
	10 mm	
<b>16</b>	<b>KABA</b>	KABA-PZ, Schweizer Rundzylinder
<b>17</b>	Ausführung Nebenverriegelungen	
	A	Schließbolzen ACP (für activPilot)
	C	ACP Pilzkopf (für activPilot)
	AC	Schließbolzen ACP / ACP Pilzkopf
	R	Rastexzenter
	T	Pilzkopf
	RT	Rastexzenter / Pilzkopf
	RZ	nicht verstellbare Rastexzenter
	B	Bolzenriegel
	D	Doppelriegel
	<b>M</b>	Massivschwenkriegel
	MM	Massivschwenkriegel (Messing)
	ME	Massivschwenkriegel (Einriegeln/Inaktiv)
	MS	Massivschwenkriegel (mit Sägeschutz)
	MR	Massivschwenkriegel TM5
	S	Schiebetür-Schwenkriegel
	S2E	Schiebetür-Schwenkriegel (Edelstahl)
	<b>2,3,4</b>	gibt die Anzahl der Verriegelungspunkte an
<b>18</b>	Zusatzangabe	
	<b>K</b>	kurzer Schwenkriegel
	VL	Verlängerbar (z.B. Stange mit Verzahnung)
<b>19</b>	DIN links / rechts	
	LS	für Tür DIN links
	<b>RS</b>	für Tür DIN rechts
	ohne	beidseitig verwendbar
	1+4	für DIN links innenöffnend / DIN rechts außenöffnend
	3+2	für DIN rechts innenöffnend / DIN links außenöffnend
<b>20</b>	Farbe	
	<b>MC</b>	matt chromatiert (silberfarben)
	WS	weiß
	GR	grau
	SW	schwarz
	EST	Edelstahl (gebürstet)
	BR	braun
	BL	verzinkt / blau chromatiert
	MCG	matt chromatiert und gebürstet



# Erklärung der Rahmenteilbezeichnung

<b>T-</b>	<b>LE</b>	<b>SL</b>	<b>U</b>	<b>26</b>	<b>61</b>	<b>(P24)</b>	<b>AVU</b>	<b>LO3</b>	<b>FA</b>	<b>KR</b>	<b>SKG</b>	<b>UMV2</b>	<b>RS</b>	<b>MC</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Die Winkhaus Beschläge haben zur Unterscheidung und Identifizierung aussagekräftige Artikelbezeichnungen. Diese Artikelbezeichnungen bestehen aus einer Kombination von Abkürzungen, welche die verschiedenen Ausführungen der Winkhaus Beschläge (Schloss und Rahmenteile) beschreiben. Die Übersichten zur Bezeichnung der Verriegelungen und Rahmenteile dienen der Erklärung der wichtigsten Abkürzungen.

**Hinweis:**  
Für einzelne Artikel sind Abweichungen in der Artikelbezeichnung von der hier dargestellten allgemeinen Erklärung möglich. Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur in der Artikelbezeichnung einzelner Schösser und Rahmenteile verwendet.

<b>1</b>	Sicherheits-Tür-Verschluss			
<b>2</b>	Liefer-Einheit			
	LA	5	LH	250
	LB	10	LI	500
	LC	20	LJ	1000
	LD	25	LK	2000
	<b>LE</b>	50	LL	2500
	LF	100	LM	5000
	LG	200		
<b>3</b>	Rahmenteil-Ausführung			
	GRT SL	Garnitur-Schließleiste (2-teilig)		
	GRT TF	Garnitur-Schließleiste-Türfänger (2-teilig)		
	<b>SL</b>	Schließleiste (durchgehend)		
	SL TF	Schließleiste-Türfänger (durchgehend)		
	SL TBV	Schließleiste-Tresor-Bolzen-Verriegelung (durchgehend)		
	SB	Einzel-Schließblech		
	SB FRA	Falle-Riegel-Schließblech		
	SB TKR	Einzel-Schließblech Türkantriegel		
	SB TF	Einzel-Schließblech Türfänger		
	WSB	Winkelschließblech		
<b>4</b>	Stulp-Ausführung			
	F	Flach-Stulp		
	<b>U</b>	U-Stulp		
	W	Winkel		
<b>5</b>	Stulpbreite: hier <b>26</b> mm			
<b>6</b>	Variante hier: <b>61</b>			
<b>7</b>	Zusatzangabe			
	<b>P24</b>	mit Klemmplatte 24 mm		
	P34	mit Klemmplatte 34 mm		
<b>8</b>	Zusatzangabe			
	<b>AVU</b>	mit Magnetchdurchbruch und Abdeckung MAS, für Magnetauslöser 13 UMV vorgesehen		
	AVM	mit Magnetchdurchbruch und Abdeckung MAS, für Magnetauslöser 13 MV vorgesehen		
	AVU9	mit Magnetchdurchbruch und Abdeckung MAS, für Magnetauslöser 9 UMV vorgesehen		
	AVM9	mit Magnetchdurchbruch und Abdeckung MAS, für Magnetauslöser 9 MV vorgesehen		
	AV3U	mit Magnetauslöser 13 UMV AV3 + Einsatz		
	AV3M	mit Magnetauslöser 13 MV AV3 + Einsatz		
	AV3U-TAFA	mit Magnetauslöser 13 UMV AV3 + Tagesfalle		
	AV3M-TAFA	mit Magnetauslöser 13 MV AV3 + Tagesfalle		
	AV3U9	mit Magnetauslöser 9 UMV AV3 + Einsatz		
	AV3M9	mit Magnetauslöser 9 MV AV3 + Einsatz		
	AV3U9-TAFA	mit Magnetauslöser 9 UMV AV3 + Tagesfalle		
	AV3M9-TAFA	mit Magnetauslöser 9 MV AV3 + Tagesfalle		

<b>9</b>	Interne Kennzeichnung Stulpvarianten (Prägung, Tampondruck usw., z. B. Prägung WH, SKG, SBD): hier <b>L03</b>	
<b>10</b>	Zusatzangabe	
	<b>FA</b>	Fallenauflauf
	FAB	Fallenauflaufbrücke
	FAB1N	N = ohne Einsatz (siehe Punkt 11)
<b>11</b>	Zusatzangabe	
	<b>KR</b>	Kantriegel Ausführung
	/ 11	andere Schließplatte, VM11 oder VMU11
	9/122	Einsatzwinkel 9/122 statt Standard ESW
	ANC	Dübelloch (UK)
	B	Bolzen
	G	gekürzt (kürzere Bleche bzw. Leisten)
	K	kurze Tasche
	N	ohne Einsatzwinkel
	MD	mit Dübelloch
	OD	ohne Dübelloch
	OT	ohne Taschen
	S	mit Endkappen
	OR	ohne Hauptriegeldurchbruch
<b>12</b>	<b>SKG:</b> SKG Zertifiziert	
<b>13</b>	Ausführung Verriegelungspunkte	
	<b>U</b>	untenliegende Verstellung (ohne U = obenliegende Verstellung)
	<b>M</b>	für Massivschwenkriegel
	B	für Bolzenriegel
	D	für Doppelriegel
	<b>V</b>	Verstellung
	S	schmale Schließplatte
	I	für Innensechskant
	2,3,4	gibt die Anzahl der Verriegelungspunkte an
<b>14</b>	DIN links/ rechts	
	LS	für Tür DIN links
	<b>RS</b>	für Tür DIN rechts
	ohne	beidseitig verwendbar
	1+4	für DIN links innenöffnend/ DIN rechts außenöffnend
	3+2	für DIN rechts innenöffnend/ DIN links außenöffnend
<b>15</b>	Farbe	
	<b>MC</b>	matt chromatiert (silberfarben)
	WS	weiß
	GR	grau
	SW	schwarz
	EST	Edelstahl
	BR	braun
	BL	verzinkt/ blau chromatiert
	MCG	matt chromatiert und gebürstet





# autoLock AV4D M2

## 3-fach Automatik-Verriegelung

### Produktdetails Mehrfachverriegelung


- Massiv-Schwenkriegel aus Stahl mit Hinterkrallung und 25 mm Ausriegelweite sowie Dichtigkeits Elemente für dynamischen Anpressdruck
- Leichtgängige Entriegelung durch versetztes Öffnen der Verriegelungselemente - auch bei Einbautoleranzen
- Massiv-Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Motorische Türöffner-Funktion durch Motorkasten EAV an der Schlossstulpe nachträglich montierbar
- Mit Hauptriegel aus Messing, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Mit Falle aus Zink-Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder generell mit Schließbartstellung  $\pm 45^\circ$
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten, empfohlen für Verwendung einer Drückergarnitur mit feststehendem Knauf/Stoßgriff (außen)/Drücker (innen)
- Schließbart in verriegelter Stellung lastfrei für leichteres Einführen des Schlüssels
- Optional für Schweizer Rundzylinder (z.B. Kaba)
- **AV4D/Schlüsselbetätigt:**  
Manuelle Betätigung des Hauptriegels über den Profilzylinder mit 1-touriger Verschlussauslegung (1 x 360° Schlüsselumdrehung) und gleichzeitige Griffblockierung für eine erhöhte Sicherheit (Holiday-Lockout-Funktion)

### Zertifizierung und Normung

- Sicherheits-Tür-Verriegelung nach DIN 18251-3, Klasse 4 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Schwenkriegel nach PAS 23/24
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC 2

### Produktdetails Rahmenteile

- Standard-Einzel-Schließbleche (bzw. Garnitur-Schließbleisten/Schließbleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle-Riegel Schließblech (bzw. Schließbleisten) mit einstellbarem Einsatzwinkel und zentraler Magnetauslösung
- Fehlschaltsicherung durch rahmenseitigen Magnetauslöser
- Tagesfalle optional nachrüstbar













# autoLock AV4D M2

## 3-fach Automatik-Verriegelung



Zuordnung von Verriegelungen und Rahmenteilern siehe Planungshandbuch Gruppe 2 / 3.

### Artikelübersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
<b>Für Standard-Haustüren (Variante 60)</b>		T-AV4D-F2060 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5099322
T-AV4D-F1660 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5098569	T-AV4D-F2060 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5099323
T-AV4D-F1660 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5098570	T-AV4D-F2060 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5098603
T-AV4D-F1660 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5098571	T-AV4D-F2060 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5098604
T-AV4D-F1660 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5098572	T-AV4D-F2060 L124P/55 A9 92/10 M2 RS MC	5099331
T-AV4D-F1660 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098575	T-AV4D-F2060 L124P/55 A9 92/10 M2 LS MC	5099332
T-AV4D-F1660 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098576	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5099327
T-AV4D-F1660 L124P/45 A9 92/10 M2 RS MC	5098573	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5099328
T-AV4D-F1660 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC	5098574	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 92/10 M2 RS MC	5098707
T-LE AV4D-F1660 L124P/45 A9 92/10 M2A RS MC	5103773	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC	5098708
T-LE AV4D-F1660 L124P/45 A9 92/10 M2A LS MC	5103774	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099333
T-AV4D-F1660 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5098937	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099334
T-AV4D-F1660 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5098938	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 92/8 M2 RS GR	5099338
T-AV4D-F1660 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5099305	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 92/8 M2 LS GR	5099339
T-AV4D-F1660 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5099306	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 92/10 M2 RS GR	5099307
T-AV4D-F1660 L124P/50 A9 92/10 M2 RS MC	5098841	T-AV4D-F2060 L124P/65 A9 92/10 M2 LS GR	5099308
T-AV4D-F1660 L124P/50 A9 92/10 M2 LS MC	5098842	T-AV4D-F2060 L124P/80 A9 92/10 M2 RS MC	5098709
T-AV4D-F1660 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5098578	T-AV4D-F2060 L124P/80 A9 92/10 M2 LS MC	5098710
T-AV4D-F1660 L124P/55 A9 92/8 M2 RS COF MC	5107301	T-AV4D-F2060 L124P/80 A9 92/10 M2 RS GR	5098939
T-AV4D-F1660 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5098581	T-AV4D-F2060 L124P/80 A9 92/10 M2 LS GR	5098940
T-AV4D-F1660 L124P/55 A9 92/8 M2 LS COF MC	5107302	T-AV4D-F2067 L124P/65 A9 92/8 M2 RS GR	5102623
T-AV4D-F1660 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5098582	T-AV4D-F2067 L124P/65 A9 92/8 M2 LS GR	5102624
T-AV4D-F1660 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5098584	T-AV4D-F2067 L124P/80 A9 92/8 M2 RS MC	5099985
T-AV4D-F1660 L124P/65 A9 92/10 M2 RS MC	5098622	T-AV4D-F2067 L124P/80 A9 92/8 M2 LS MC	5099986
T-AV4D-F1660 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC	5098623	T-LC AV4D-F2067 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5102614
T-AV4D-F1660 L124P/65 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099303	T-LC AV4D-F2067 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5102615
T-AV4D-F1660 L124P/65 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099304	T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5098931
T-AV4D-F1667 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5099001	T-AV4D-F2070 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5098932
T-AV4D-F1667 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5099002	T-AV4D-F2070 L124P/65 A9 92/10 M2 RS MC	5098711
T-AV4D-F1667 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5099009	T-AV4D-F2070 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC	5098713
T-AV4D-F1667 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5099010	T-AV4D-F2070 L124P/65 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099778
T-AV4D-F1667 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5098914	T-AV4D-F2070 L124P/65 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099779
T-AV4D-F1667 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098915	T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 RS MC	5099047
T-AV4D-F1667 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099003	T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 92/10 M2 LS MC	5099048
T-AV4D-F1667 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5099004	T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099780
T-AV4D-F1667 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5099005	T-AV4D-F2070 L124P/80 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099781
T-AV4D-F1667 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5099006	T-AV4D-F20770 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5101077
T-AV4D-F1667 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5099006	T-AV4D-F20770 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5101078
T-AV4D-F1667 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5099007	T-AV4D-F2080 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5101723
T-AV4D-F1667 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5099008	T-AV4D-F2080 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5101724
T-AV4D-F16770 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5101119	T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5098717
T-AV4D-F16770 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5101120	T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5098718
T-AV4D-F16770 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5101115	T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS GR	5098715
T-AV4D-F16770 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5101116	T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 LS GR	5098716
T-AV4D-F16770 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099818	T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS EST	5099639
T-AV4D-F16770 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099819	T-AV4D-F2460 L124P/35 A9 92/8 M2 LS EST	5099640
T-AV4D-F2060 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5098843	T-AV4D-F2460 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5098845
T-AV4D-F2060 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5098844	T-AV4D-F2460 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5098846
T-AV4D-F2060 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5099329	T-AV4D-F2460 L124P/40 A9 92/8 M2 RS GR	5099637
T-AV4D-F2060 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5099330	T-AV4D-F2460 L124P/40 A9 92/8 M2 LS GR	5099638
T-AV4D-F2060 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098600	T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098889
T-AV4D-F2060 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098602	T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098890
T-AV4D-F2060 L124P/45 A9 92/10 M2 RS MC	5099325		
T-AV4D-F2060 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC	5099326		



# autoLock AV4D M2

## 3-fach Automatik-Verriegelung

### Artikelübersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 92/10 M2 RS MC	5098847	T-AV4D-U2471 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5098925
T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC	5098848	T-AV4D-U2471 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5098926
T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099641	T-AV4D-U2480 L124P/45 A9 92/10 M2 RS MC	5098935
T-AV4D-F2460 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099642	T-AV4D-U2480 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC	5098936
T-AV4D-F2460 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5099633	T-AV4D-U2480 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5099301
T-AV4D-F2460 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5099634	T-AV4D-U2480 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5099302
T-AV4D-F2460 L124P/50 A9 92/10 M2 RS MC	5102729	T-AV4D-U24184 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5102284
T-AV4D-F2460 L124P/50 A9 92/10 M2 LS MC	5102730	T-AV4D-U24184 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5102285
T-AV4D-F2460 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5099635	T-AV4D-U24184 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098839
T-AV4D-F2460 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5099636	T-AV4D-U24184 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098840
T-AV4D-F2460 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5099631	T-AV4D-U24184 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5102085
T-AV4D-F2460 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5099632	T-AV4D-U24184 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5102086
T-AV4D-U2293 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5099815	T-AV4D-U24184 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5101906
T-AV4D-U2293 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5099816	T-AV4D-U24184 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5101907
T-AV4D-U2293 L124P/45 A9 92/8 M2 RS GR	5099813	T-AV4D-U24185 L124P/34 A9 92/8 M2 RS MC	5098721
T-AV4D-U2293 L124P/45 A9 92/8 M2 LS GR	5099814	T-AV4D-U24185 L124P/34 A9 92/8 M2 LS MC	5098722
T-AV4D-U2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5098729	T-AV4D-U24385 L124P/34 A9 92/8 M2 RS2 MC	5100850
T-AV4D-U2460 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5098730	T-AV4D-U24385 L124P/34 A9 92/8 M2 LS1 MC	5100851
T-AV4D-U2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS GR	5098727	T-LI AV4D-U24784 L129P/45 A9 92/8 M2 RS COF SWP	5102272
T-AV4D-U2460 L124P/35 A9 92/8 M2 LS GR	5098728	T-LI AV4D-U24784 L129P/45 A9 92/8 M2 LS COF SWP	5102273
T-AV4D-U2460 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5099021		
T-AV4D-U2460 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5099022		
T-AV4D-U2460 L129P/40 A9 92/8 M2 RS COF MC	5102024		
T-AV4D-U2460 L129P/40 A9 92/8 M2 LS COF MC	5102025		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098731		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098732		
T-LF AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 RS COF MC	5102263		
T-LF AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 LS COF MC	5102264		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/10 M2 RS MC	5098921		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC	5098922		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099491		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099492		
T-LE AV4D-U2460 L124P/45 A9 S92/9 M2 RS MC	5099510		
T-LE AV4D-U2460 L124P/45 A9 S92/9 M2 LS MC	5102286		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 RS GR	5099017		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 LS GR	5099018		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 RS EST	5099014		
T-AV4D-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 LS EST	5099016		
T-AV4D-U2460 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5098733		
T-AV4D-U2460 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5098734		
T-AV4D-U2460 L124P/50 A9 92/10 M2 RS MC	5099032		
T-AV4D-U2460 L124P/50 A9 92/10 M2 LS MC	5099033		
T-AV4D-U2460 L124P/50 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099493		
T-AV4D-U2460 L124P/50 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099494		
T-AV4D-U2460 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5099030		
T-AV4D-U2460 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5099031		
T-AV4D-U2460 L124P/60 A9 92/8 M2 RS MC	5099019		
T-AV4D-U2460 L124P/60 A9 92/8 M2 LS MC	5099020		
T-AV4D-U2460 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5099028		
T-AV4D-U2460 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5099029		
T-AV4D-U2460 L124P/65 A9 92/10 M2 RS MC	5099038		
T-AV4D-U2460 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC	5099041		
T-AV4D-U2471 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5098923		
T-AV4D-U2471 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5098924		
T-AV4D-U2471 L124P/35 A9 92/8 M2 RS GR	5098735		
T-AV4D-U2471 L124P/35 A9 92/8 M2 LS GR	5098736		
T-AV4D-U2471 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099042		
T-AV4D-U2471 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099043		



# autoLock AV4D M2

## 3-fach Automatik-Verriegelung

### Artikelübersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
<b>Für niedrige Haustüren (Variante 62)</b>	
T-AV4D-F1662 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5099740
T-AV4D-F1662 L124P/35 A9 92/8 M2 RS PAL MC	5098597
T-AV4D-F1662 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5099741
T-AV4D-F1662 L124P/35 A9 92/8 M2 LS PAL MC	5098599
T-AV4D-F1662 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5099738
T-AV4D-F1662 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5099739
T-AV4D-F1662 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098862
T-AV4D-F1662 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098863
T-AV4D-F1662 L124P/45 A9 92/10 M2 RS MC	5098860
T-AV4D-F1662 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC	5098861
T-AV4D-F1662 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099736
T-AV4D-F1662 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099737
T-AV4D-F1662 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5099742
T-AV4D-F1662 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5099743
T-AV4D-F1677062 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5101141
T-AV4D-F1677062 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5101142
T-AV4D-F1677062 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5101139
T-AV4D-F1677062 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5101140
T-AV4D-F1677062 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099820
T-AV4D-F1677062 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099821
T-AV4D-F2062 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5101039
T-AV4D-F2062 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5101040
T-AV4D-F2062 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5100844
T-AV4D-F2062 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5100845
T-AV4D-F2062 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5101037
T-AV4D-F2062 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5101038
T-AV4D-F2062 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5101035
T-AV4D-F2062 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5101036
T-AV4D-F2062 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5101041
T-AV4D-F2062 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5101042
T-AV4D-F2062 L124P/65 A9 92/10 M2 RS MC	5100854
T-AV4D-F2062 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC	5100855
T-LB AV4D-F2077062 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5101108
T-LB AV4D-F2077062 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5101109
T-AV4D-F2462 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5100179
T-AV4D-F2462 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5100180
T-AV4D-F2462 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5100174
T-AV4D-F2462 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5100175
T-AV4D-F2462 L124P/45 A9 92/10 M2 RS MC	5100177
T-AV4D-F2462 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC	5100178
T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5099290
T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5099291
T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 RS GR	5099292
T-AV4D-U2462 L124P/35 A9 92/8 M2 LS GR	5099293
T-AV4D-U2462 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5099294
T-AV4D-U2462 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5099295
T-AV4D-U2462 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098933
T-AV4D-U2462 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098934
T-AV4D-U2462 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099277
T-AV4D-U2462 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099289
T-AV4D-U2462 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5099275
T-AV4D-U2462 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5099276
T-AV4D-U2488 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5102089
T-AV4D-U2488 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5102253
T-LC AV4D-U2418462 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5102087
T-LC AV4D-U2418462 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5102088

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-LC AV4D-U2418462 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5104819
T-LC AV4D-U2418462 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5102090
T-LD AV4D-U2478462 L129P/45 A9 92/8 M2 RS SWP	5102274
T-LD AV4D-U2478462 L129P/45 A9 92/8 M2 LS SWP	5102275
T-AV4D-U2498062 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5101074
T-AV4D-U2498062 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5101075
<b>Für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)</b>	
T-AV4D-F16162 L124/35 A9 92/8 M2 RS MC	5099914
T-AV4D-F16162 L124/35 A9 92/8 M2 LS MC	5099915
T-AV4D-F16162 L124/40 A9 92/8 M2 RS MC	5099822
T-AV4D-F16162 L124/40 A9 92/8 M2 LS MC	5099823
T-AV4D-F16162 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099912
T-AV4D-F16162 L124/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099913
T-AV4D-F20162 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099983
T-AV4D-F20162 L124/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099984
<b>Für hohe Haustüren (Variante 69)</b>	
T-AV4D-F1669 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5098854
T-AV4D-F1669 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5098855
T-AV4D-F1669 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5098856
T-AV4D-F1669 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5098857
T-AV4D-F1669 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098719
T-AV4D-F1669 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098720
T-AV4D-F1669 L124P/45 A9 92/10 M2 RS MC	5099747
T-AV4D-F1669 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC	5099749
T-LE AV4D-F1669 L124P/45 A9 92/10 M2A RS MC	5103771
T-LE AV4D-F1669 L124P/45 A9 92/10 M2A LS MC	5103772
T-AV4D-F1669 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 RS MC	5099744
T-AV4D-F1669 L124P/45 A9 94/8 KABA M2 LS MC	5099745
T-AV4D-F1669 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5104820
T-AV4D-F1669 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5104821
T-AV4D-F1669 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5098850
T-AV4D-F1669 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5098851
T-AV4D-F1669 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5098852
T-AV4D-F1669 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5098853
T-AV4D-F167769 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5101721
T-AV4D-F167769 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5101722
T-AV4D-F2069 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098865
T-AV4D-F2069 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098866
T-AV4D-F2069 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5099754
T-AV4D-F2069 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5099755
T-AV4D-F2069 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5098867
T-AV4D-F2069 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5098868
T-LC AV4D-F2069 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5099756
T-LC AV4D-F2069 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5099757
T-AV4D-F2069 L124P/65 A9 92/10 M2 RS MC	5098869
T-AV4D-F2069 L124P/65 A9 92/10 M2 LS MC	5098870
T-AV4D-F2069 L124P/65 A9 92/8 M2 RS GR	5099761
T-AV4D-F2069 L124P/65 A9 92/8 M2 LS GR	5099762
T-AV4D-F2069 L124P/80 A9 92/8 M2 RS MC	5099758
T-AV4D-F2069 L124P/80 A9 92/8 M2 LS MC	5099759
T-LB AV4D-F207769 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5101110
T-LB AV4D-F207769 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5101111
T-AV4D-F2469 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5098903
T-AV4D-F2469 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5098904
T-AV4D-F2469 L124P/35 A9 92/8 M2 RS GR	5098899
T-AV4D-F2469 L124P/35 A9 92/8 M2 LS GR	5098902



# autoLock AV4D M2

## 3-fach Automatik-Verriegelung

### Artikelübersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-AV4D-F2469 L124P/40 A9 92/8 M2 RS GR	5098987
T-AV4D-F2469 L124P/40 A9 92/8 M2 LS GR	5098988
T-AV4D-F2469 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098981
T-AV4D-F2469 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098983
T-AV4D-F2469 L124P/45 A9 92/10 M2 RS MC	5098905
T-AV4D-F2469 L124P/45 A9 92/10 M2 LS MC	5098906
T-AV4D-F2469 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5098985
T-AV4D-F2469 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5098986
T-LB AV4D-U2294 L124P/45 A9 92/8 M2 RS GR	5104823
T-LB AV4D-U2294 L124P/45 A9 92/8 M2 LS GR	5104824
T-LB AV4D-U2218469 L124P/45 A9 92/8 M2 RS GR	5102620
T-LB AV4D-U2218469 L124P/45 A9 92/8 M2 LS GR	5102621
T-AV4D-U2469 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5098912
T-AV4D-U2469 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5098913
T-AV4D-U2469 L124P/35 A9 92/8 M2 RS GR	5098907
T-AV4D-U2469 L124P/35 A9 92/8 M2 LS GR	5098908
T-AV4D-U2469 L124P/40 A9 92/8 M2 RS GR	5098990
T-AV4D-U2469 L124P/40 A9 92/8 M2 LS GR	5098991

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-AV4D-U2469 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098927
T-AV4D-U2469 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098928
T-AV4D-U2469 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5098929
T-AV4D-U2469 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5098930
T-AV4D-U247169 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099044
T-AV4D-U247169 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099045
T-LD AV4D-U2418469 L129P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5102071
T-LD AV4D-U2418469 L129P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5102072
T-LA AV4D-U2418469 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5102117
T-LA AV4D-U2418469 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5102118
T-LA AV4D-U2418469 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5102119
T-LA AV4D-U2418469 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5102120
T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A9 92/8 M2 RS MC	5101832
T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A9 92/8 M2 LS MC	5101834
T-LE AV4D-U2478469 L129P/45 A9 92/8 M2 RS SWP	5102276
T-LE AV4D-U2478469 L129P/45 A9 92/8 M2 LS SWP	5102277





# autoLock AV4D M4

## 5-fach Automatik-Verriegelung

### Produktdetails Mehrfachverriegelung


- Massiv-Schwenkriegel aus Stahl mit Hinterkrallung und 25 mm Ausriegelweite sowie Dichtigkeits Elemente für dynamischen Anpressdruck
- Leichtgängige Entriegelung durch versetztes Öffnen der Verriegelungselemente - auch bei Einbautoleranzen
- Massiv-Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Mit Hauptriegel aus Messing, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Mit Falle aus Zink-Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder generell mit Schließbartstellung  $\pm 45^\circ$
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten, empfohlen für Verwendung einer Drückergarnitur mit feststehendem Knauf/Stoßgriff (außen)/Drücker (innen)
- Schließbart in verriegelter Stellung lastfrei für leichteres Einführen des Schlüssels
- **AV4D/Schlüsselbetätigt:**  
Manuelle Betätigung des Hauptriegels über den Profilzylinder mit 1-touriger Verschlussauslegung (1 x 360° Schlüsselumdrehung) und gleichzeitige Griffblockierung für eine erhöhte Sicherheit (Holiday-Lockout-Funktion)

### Zertifizierung und Normung

- Sicherheits-Tür-Verriegelung nach DIN 18251-3, Klasse 4 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Schwenkriegel nach PAS 23/24
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC 2

### Produktdetails Rahmenteile

- Standard-Einzel-Schließbleche (bzw. Garnitur-Schließbleisten/Schließbleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle-Riegel Schließblech (bzw. Schließbleisten) mit einstellbarem Einsatzwinkel und zentraler Magnetauslösung
- Fehlschaltsicherung durch rahmenseitigen Magnetauslöser
- Tagesfalle optional nachrüstbar







# autoLock AV4D M4

## 5-fach Automatik-Verriegelung | Variante ... 60 M4



für Standard-Haustüren, empfohlene Flügelfalzhöhe: 1875 bis 2230 mm

### Artikelübersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
<b>Für Standard-Haustüren (Variante 60)</b>	
T-AV4D-F1660 L124/35 A9 92/8 M4 RS MC	5102975
T-AV4D-F1660 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC	5102976
T-AV4D-F1660 L124/40 A9 92/8 M4 RS MC	5102977
T-AV4D-F1660 L124/40 A9 92/8 M4 LS MC	5102978
T-AV4D-F1660 L124/45 A9 92/8 M4 RS MC	5102973
T-AV4D-F1660 L124/45 A9 92/8 M4 LS MC	5102974
T-AV4D-F1660 L124/45 A9 92/8 M4 RS GR	5102970
T-AV4D-F1660 L124/45 A9 92/8 M4 LS GR	5102972
T-AV4D-F1660 L124/55 A9 92/8 M4 RS MC	5102979
T-AV4D-F1660 L124/55 A9 92/8 M4 LS MC	5102980
T-AV4D-F2060 L124/40 A9 92/8 M4 RS MC	5103002
T-AV4D-F2060 L124/40 A9 92/8 M4 LS MC	5103003
T-AV4D-F2060 L124/45 A9 92/8 M4 RS MC	5102998
T-AV4D-F2060 L124/45 A9 92/8 M4 LS MC	5102999
T-AV4D-F2060 L124/55 A9 92/8 M4 RS MC	5103000
T-AV4D-F2060 L124/55 A9 92/8 M4 LS MC	5103001
T-AV4D-F2060 L124/65 A9 92/10 M4 RS MC	5102995
T-AV4D-F2060 L124/65 A9 92/10 M4 LS MC	5102997

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 RS MC	5103075
T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC	5103076
T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 RS GR	5103077
T-AV4D-F2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS GR	5103078
T-AV4D-F2460 L124/45 A9 92/8 M4 RS MC	5103072
T-AV4D-F2460 L124/45 A9 92/8 M4 LS MC	5103073
T-AV4D-F2460 L124/55 A9 92/8 M4 RS MC	5103079
T-AV4D-F2460 L124/55 A9 92/8 M4 LS MC	5103080
T-AV4D-U2460 L124/35 A9 92/8 M4 RS MC	5103391
T-AV4D-U2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC	5103392
T-AV4D-U2460 L124/35 A9 92/8 M4 RS GR	5103398
T-AV4D-U2460 L124/35 A9 92/8 M4 LS GR	5103399
T-AV4D-U2460 L124/45 A9 92/8 M4 RS MC	5099035
T-AV4D-U2460 L124/45 A9 92/8 M4 LS MC	5099036
T-AV4D-U2460 L124/55 A9 92/8 M4 RS MC	5103400
T-AV4D-U2460 L124/55 A9 92/8 M4 LS MC	5103401
T-AV4D-U2471 L124/35 A9 92/8 M4 RS MC	5103403
T-AV4D-U2471 L124/35 A9 92/8 M4 LS MC	5103404





# autoLock AV4D OR M2

## 2-fach Automatik-Comfort-Verriegelung ohne Riegel

### Produktdetails Mehrfachverriegelung


- Massiv-Schwenkriegel aus Stahl mit Hinterkrallung und 25 mm Ausriegelweite sowie Dichtigkeitselemente für dynamischen Anpressdruck
- Leichtgängige Entriegelung durch versetztes Öffnen der Verriegelungselemente - auch bei Einbautoleranzen
- Massiv-Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Motorische Türöffner-Funktion durch Motorkasten EAV an der Schlossstulpe nachträglich montierbar
- Ohne Hauptriegel
- Mit Falle aus Zink-Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder generell mit Schließbartstellung  $\pm 45^\circ$
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten, empfohlen für Verwendung einer Drückergarnitur mit feststehendem Knauf/Stoßgriff (außen)/Drücker (innen)
- Schließbart in verriegelter Stellung lastfrei für leichteres Einführen des Schlüssels
- **AV4D OR/Schlüsselbetätigt:**  
Comfort-Verriegelung: Betätigung der verriegelten Tür von innen über den Türgriff, von außen per Schlüssel

### Zertifizierung und Normung

- Sicherheits-Tür-Verriegelung nach DIN 18251-3, Klasse 4 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Schwenkriegel nach PAS 23/24
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC 2

### Produktdetails Rahmenteile

- Standard-Einzel-Schließbleche (bzw. Garnitur-Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle-Riegel Schließblech (bzw. Schließleisten) mit einstellbarem Einsatzwinkel und zentraler Magnetauslösung
- Fehlschaltsicherung durch rahmenseitigen Magnetauslöser
- Tagesfalle optional nachrüstbar







# autoLock AV4D OR M2

2-fach Automatik-Comfort-Verriegelung ohne Riegel | Variante ... 60 M2

## Artikelübersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-AV4D OR-F1660 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5099316	T-AV4D OR-U2460 L124P/35 A9 92/8 M2 RS MC	5099511
T-AV4D OR-F1660 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5099317	T-AV4D OR-U2460 L124P/35 A9 92/8 M2 LS MC	5099512
T-AV4D OR-F1660 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099314	T-AV4D OR-U2460 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5099518
T-AV4D OR-F1660 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099315	T-AV4D OR-U2460 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5099519
T-AV4D OR-F2060 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5098624	T-AV4D OR-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099513
T-AV4D OR-F2060 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5098625	T-AV4D OR-U2460 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099514
T-AV4D OR-F2060 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5099460	T-AV4D OR-U2460 L124P/50 A9 92/8 M2 RS MC	5099515
T-AV4D OR-F2060 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5099461	T-AV4D OR-U2460 L124P/50 A9 92/8 M2 LS MC	5099516
T-AV4D OR-F2060 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5099430	T-AV4D OR-U2462 L124P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5099299
T-AV4D OR-F2060 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5099432	T-AV4D OR-U2462 L124P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5099300
T-AV4D OR-F2060 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5099434	T-AV4D OR-U2471 L124P/35 A9 92/8 M2 RS GR	5101465
T-AV4D OR-F2060 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5099435	T-AV4D OR-U2471 L124P/35 A9 92/8 M2 LS GR	5101466
T-AV4D OR-F2062 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5101045	T-AV4D OR-U24185 L124P/34 A9 92/8 M2 RS MC	5101835
T-AV4D OR-F2062 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5101046	T-AV4D OR-U24185 L124P/34 A9 92/8 M2 LS MC	5101836
T-AV4D OR-F2069 L124P/65 A9 92/8 M2 RS MC	5099767	T-LA AV4D OR-U24784 L129P/45 A9 92/8 M2 RS SWP	5102278
T-AV4D OR-F2069 L124P/65 A9 92/8 M2 LS MC	5099768	T-LA AV4D OR-U24784 L129P/45 A9 92/8 M2 LS SWP	5102279
T-AV4D OR-F2460 L124P/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099643	T-AV4D OR-U2418469 L129P/40 A9 92/8 M2 RS MC	5102261
T-AV4D OR-F2460 L124P/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099644	T-AV4D OR-U2418469 L129P/40 A9 92/8 M2 LS MC	5102262
T-LB AV4D OR-F24615 L124P/55 A9 92/8 M2 RS MC	5102723	T-LA AV4D OR-U2478462 L129P/45 A9 92/8 M2 RS SWP	5102280
T-LB AV4D OR-F24615 L124P/55 A9 92/8 M2 LS MC	5102725	T-LA AV4D OR-U2478462 L129P/45 A9 92/8 M2 LS SWP	5102281
		T-LA AV4D OR-U2478469 L129P/45 A9 92/8 M2 RS SWP	5102282
		T-LA AV4D OR-U2478469 L129P/45 A9 92/8 M2 LS SWP	5102283





# autoLock AV4D M2

## 3-fach Automatik-Verriegelung mit Türwächter

### Produktdetails Mehrfachverriegelung


- Massiv-Schwenkriegel aus Stahl mit Hinterkrallung und 25 mm Ausriegelweite sowie Dichtigkeits Elemente für dynamischen Anpressdruck
- Leichtgängige Entriegelung durch versetztes Öffnen der Verriegelungselemente - auch bei Einbautoleranzen
- Massiv-Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Integrierter Türwächter, begrenzt die Türöffnung auf Spaltbreite - Ausführung in verdeckt liegender Beschlagtechnik ohne zusätzlichen (zweiten) Schließzylinder
- Türwächter entriegelt beim Öffnen der Tür automatisch durch Betätigung des Wechsels
- Mit Hauptriegel aus Messing, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Mit Falle aus Zink-Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder generell mit Schließbartstellung  $\pm 45^\circ$
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten, empfohlen für Verwendung einer Drückergarnitur mit feststehendem Knauf/Stoßgriff (außen)/Drücker (innen)
- Schließbart in verriegelter Stellung lastfrei für leichteres Einführen des Schlüssels
- **AV4D/Schlüsselbetätigt:**  
Manuelle Betätigung des Hauptriegels über den Profilzylinder mit 1-touriger Verschlussauslegung (1 x 360° Schlüsselumdrehung) und gleichzeitige Griffblockierung für eine erhöhte Sicherheit (Holiday-Lockout-Funktion)

### Zertifizierung und Normung

- Sicherheits-Tür-Verriegelung nach DIN 18251-3, Klasse 4 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Schwenkriegel nach PAS 23/24
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC 2

### Produktdetails Rahmenteile

- Standard-Einzel-Schließbleche (bzw. Garnitur-Schließbleisten Türfänger/Schließbleisten Türfänger) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle-Riegel Schließblech (bzw. Schließbleisten Türfänger) mit einstellbarem Einsatzwinkel und zentraler Magnetauslösung
- Fehlschaltsicherung durch rahmenseitigen Magnetauslöser
- Tagesfalle optional nachrüstbar





# autoLock AV4D M2


## 3-fach Automatik-Verriegelung mit Türwächter | Variante ... 60 M2




für Standard-Haustüren, empfohlene Flügelalzöhe: 1875 bis 2230 mm

**i** Weitere Details sind in den technischen Unterlagen dargestellt.

**i** Die Kürzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich!

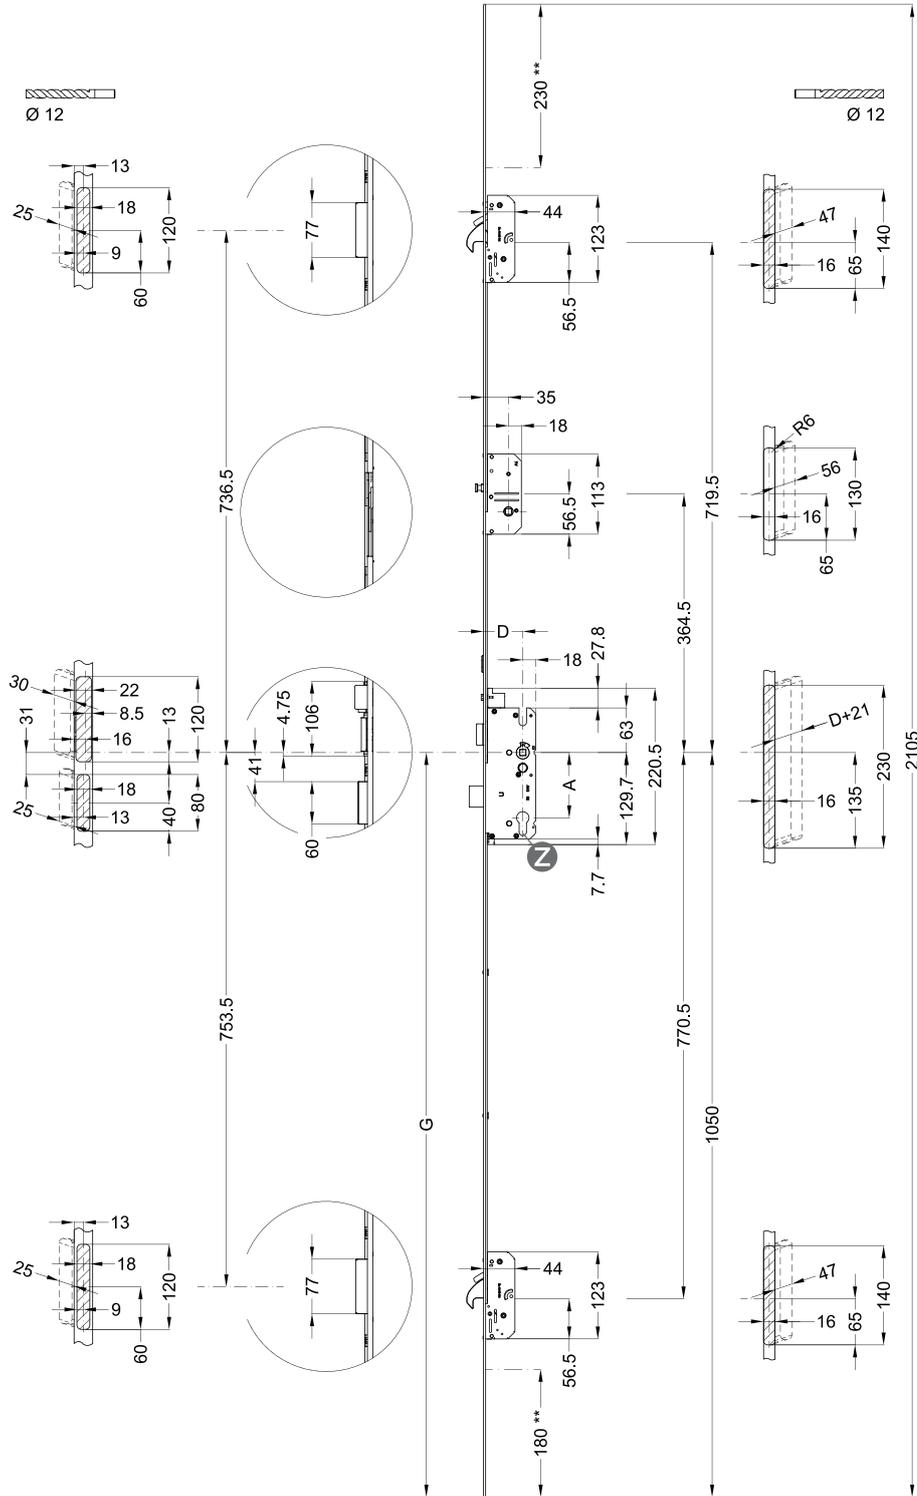

### Schlosskasten-Information



**Hinterdornmaß:**  
schlüsselbetätigte Schlosskästen  
H = 18 mm

**!** Falzlufbegrenzer ist wichtig für korrekte Restfalzluf und für Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!

**!** **Achtung!**  
**Anforderung an Schließzylinder:**  
Schließbartposition bei nicht verstellbaren Schließbärten bis max. 45° links / rechts in Schlüsselabzugsstellung.



**Schließzylinder mit verstellbarem Schließbart:**  
Schließbart in Schlüsselabzugsstellung 45° bzw. 4 Uhr  
Stellung in Richtung Bandseite ausrichten. Ggf. ist der Schließbart umzustellen.

A	Abstandsmaß	G	Griffhöhe	**	Kürzbar
D	Dornmaß				



# autoLock AV4D M2

## 3-fach Automatik-Verriegelung mit Türwächter

### Artikelübersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-AV4D-FW1660 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC	5099987	T-AV4D-UW2460 L124/35 A9 92/8 M2 RS MC	5100072
T-AV4D-FW1660 L124/45 A9 92/8 M2 LS MC	5099988	T-AV4D-UW2460 L124/35 A9 92/8 M2 LS MC	5100073
T-AV4D-FW1660 L124/65 A9 92/10 M2 RS MC	5099993	T-LB AV4D-UW2460 L130/40 A9 92/8 M2 RS MC	5100083
T-AV4D-FW1660 L124/65 A9 92/10 M2 LS MC	5099994	T-LB AV4D-UW2460 L130/40 A9 92/8 M2 LS MC	5100084
T-AV4D-FW16770 L124/40 A9 92/8 M2 RS MC	5099995	T-AV4D-UW2460 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC	5100015
T-AV4D-FW16770 L124/40 A9 92/8 M2 LS MC	5099996	T-AV4D-UW2460 L124/45 A9 92/8 M2 LS MC	5100016
T-AV4D-FW2060 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC	5100001	T-AV4D-UW2460 L124/45 A9 92/8 M2 RS EST	5100081
T-AV4D-FW2060 L124/45 A9 92/8 M2 LS MC	5100002	T-AV4D-UW2460 L124/45 A9 92/8 M2 LS EST	5100082
T-AV4D-FW2060 L124/50 A9 92/8 M2 RS MC	5100005	T-AV4D-UW2460 L124/50 A9 92/8 M2 RS MC	5100064
T-AV4D-FW2060 L124/50 A9 92/8 M2 LS MC	5100006	T-AV4D-UW2460 L124/50 A9 92/8 M2 LS MC	5100065
T-AV4D-FW2060 L124/55 A9 92/8 M2 RS MC	5100003	T-AV4D-UW2471 L124/35 A9 92/8 M2 RS MC	5100068
T-AV4D-FW2060 L124/55 A9 92/8 M2 LS MC	5100004	T-AV4D-UW2471 L124/35 A9 92/8 M2 LS MC	5100069
T-AV4D-FW2060 L124/65 A9 92/8 M2 RS MC	5099999	T-LA AV4D-UW24184 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC	5100091
T-AV4D-FW2060 L124/65 A9 92/8 M2 LS MC	5100000	T-LA AV4D-UW24184 L124/45 A9 92/8 M2 LS MC	5100092
T-AV4D-FW2060 L124/65 A9 92/10 M2 RS MC	5099997	T-LA AV4D-UW24184 L124/50 A9 92/8 M2 RS MC	5100093
T-AV4D-FW2060 L124/65 A9 92/10 M2 LS MC	5099998	T-LA AV4D-UW24184 L124/50 A9 92/8 M2 LS MC	5100094
T-AV4D-FW2460 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC	5100170	T-LB AV4D-UW24185 L124/34 A9 92/8 M2 RS MC	5100079
T-AV4D-FW2460 L124/45 A9 92/8 M2 LS MC	5100171	T-LB AV4D-UW24185 L124/34 A9 92/8 M2 LS MC	5100080
T-AV4D-FW2460 L124/45 A9 92/10 M2 RS MC	5100172	T-AV4D-UW24385 L124/34 A9 92/8 M2 RS2 MC	5100062
T-AV4D-FW2460 L124/45 A9 92/10 M2 LS MC	5100173	T-AV4D-UW24385 L124/34 A9 92/8 M2 LS1 MC	5100063
T-AV4D-FW2460 L124/55 A9 92/8 M2 RS MC	5107306	T-AV4D-UW24980 L124/50 A9 92/8 M2 RS MC	5100070
T-AV4D-FW2460 L124/55 A9 92/8 M2 LS MC	5107307	T-AV4D-UW24980 L124/50 A9 92/8 M2 LS MC	5100071
T-LB AV4D-UW2293 L124/45 A9 92/8 M2 RS GR	5100017	T-LB AV4D-UW2478469 L130/45 A9 92/8 M2 RS SWP	5107310
T-LB AV4D-UW2293 L124/45 A9 92/8 M2 LS GR	5100018	T-LB AV4D-UW2478469 L130/45 A9 92/8 M2 LS SWP	5107312



# autoLock AV4D M2

## Automatik-Verriegelung für Kunststofftüren

**Beispiel:** Einbausituationen für Kunststoff-Haustüren (Profil Rehau Synego AD FL),  
**Schloss:** T-AV4D-F1660 .../45 92/... M2  
**Rahmenteile:** T-SB U26-61 MV, T-SB FRA U26-61 AV3U TaFa RS

Beschreibung	Einbausituation
<b>Situation Schwenriegel</b>	
<b>Situation AV3-Magnetauslöser</b>  <b>Hinweis</b> Etwaige Stahlarmierungen sind vor allem im Magnetbereich anhand der Fräsvorgaben auszunehmen (mind. 30 mm tief von Vorderkante Schließblech bzw. Schließleiste).	
<b>Situation Falle mit Tagesfalle TaFa</b>	
<b>Situation Riegel</b>	
<b>Lage der Schließbleche</b>	







# autoLock AV4D M2

## Winkelschließbleche für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluf

Winkelschließblech T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA  
 (für Magnetauslöser AV3, Türöffner 19E/118E oder Tagesfalle vorgerichtet, für Abstand 72 + 92 mm),  
 Nutlage 13 mm

Allgemeine Vermaung	Frsmae	Situation Magnetauslser
	<p><b>Hinweis:</b>                      Etwaige Stahlarmierungen sind vor allem im Magnetbereich anhand der Frsvorgaben auszunehmen (mind. 30 mm tief von Vorderkante Schließblech bzw. Schließleiste).                      Verwendung von Tagesfalle 10/9 empfohlen!                      Abgesetzte Falle notwendig! Nutlage flgelseitig um 1,5 mm versetzen!</p>	

### Artikelbersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
<b>a) Schließblech mit Magnet AV3 montiert</b>	
T-WSB STV-A 28/11-13 S AV3U R8 FA RS MC	5016396
T-WSB STV-A 28/11-13 S AV3U R8 FA LS MC	5016397
<b>b) Schließblech zum Nachrsten mit Magnet AV3 vorbereitet</b>	
T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RS MC	5016390
T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA LS MC	5016391
T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RS GR	5016392
T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA LS GR	5016393


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
<b>Zubehr Tagesfalle TaFa</b>	
T-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA RS	5006561
T-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA LS	5006562
T-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA STARK RS	5015109
T-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA STARK LS	5015108

**i** Zuordnung von Verriegelungen und Rahmenteilern siehe Planungshandbuch Gruppe 2 / 3.




# autoLock AV4D M2

## Schließbleche für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluff

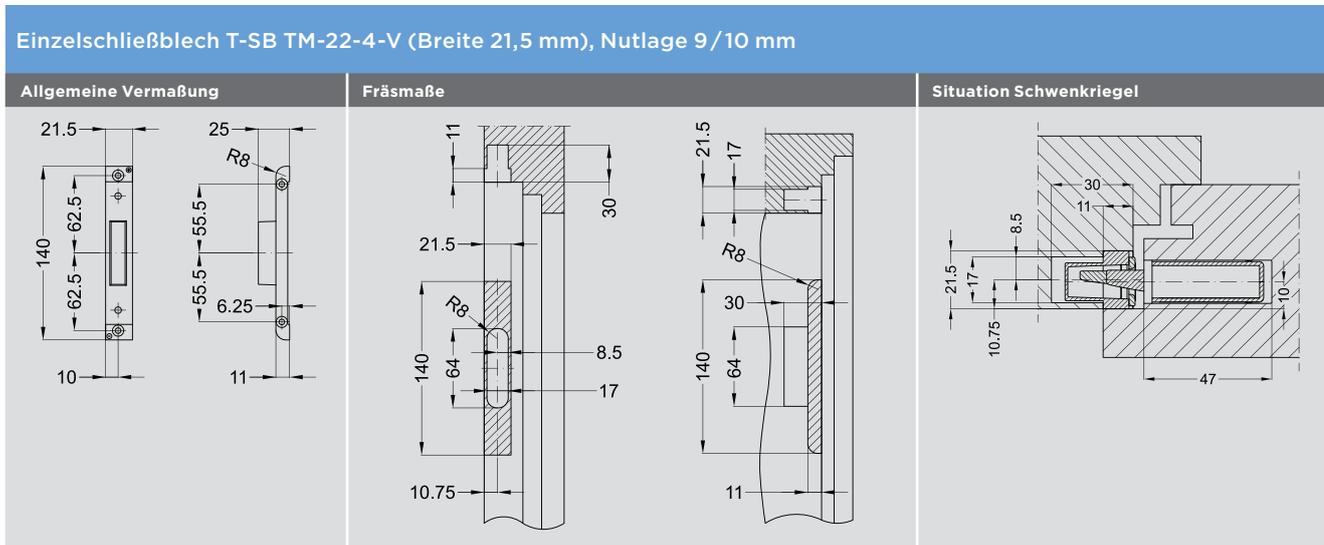

### Artikelübersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-SB TM-22-4-V MC	1848695
T-SB TM-22-4-V WS	1745856
T-SB TM-22-4-V GR	1745872

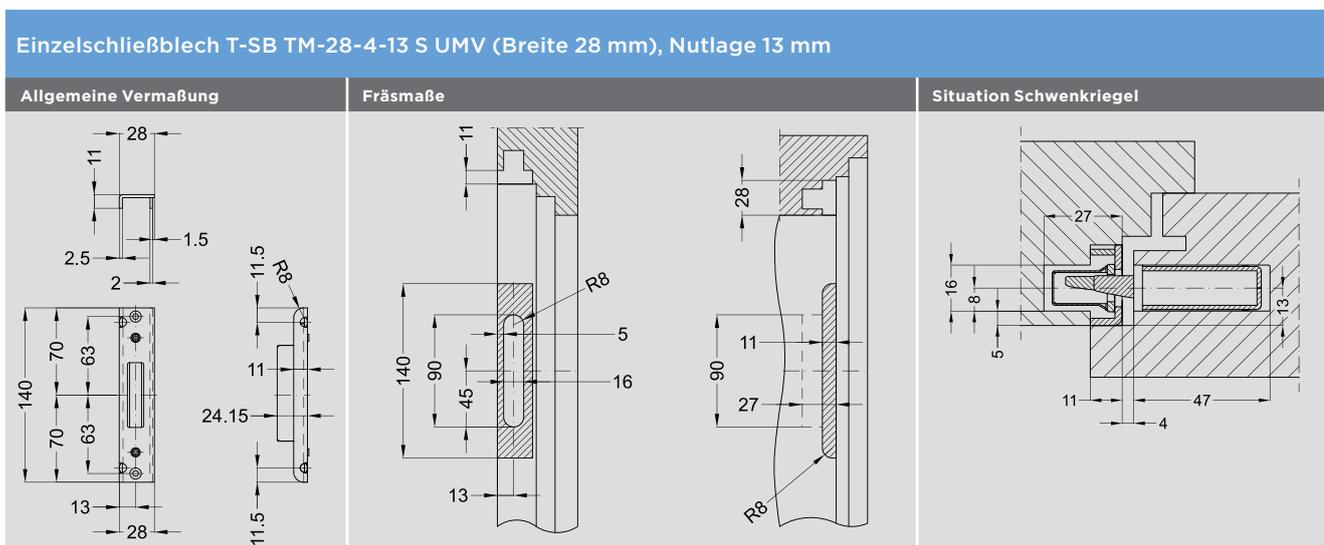

### Artikelübersicht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-SB TM-28-4-13 UMV S MC	5016376
T-SB TM-28-4-13 UMV S GR	5016377



#### Hinweis:

Weitere Schließbleche siehe Planungshandbuch Gruppe 4.

Zuordnung von Verriegelungen und Rahmenteilern siehe Planungshandbuch Gruppe 2 / 3



## blueMatic EAV M2

### 3-fach Motorische Automatik-Verriegelung

#### Produktdetails Mehrfachverriegelung


- Massiv-Schwenkriegel aus Stahl mit Hinterkrallung und 25 mm Ausriegelweite sowie Dichtigkeits Elemente für dynamischen Anpressdruck
- Leichtgängige Entriegelung durch versetztes Öffnen der Verriegelungselemente - auch bei Einbautoleranzen
- Massiv-Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Komfortable motorische Entriegelung, Ansteuerung durch Zutrittskontroll-Systeme mit potentialfreiem Kontakt (z.B. Funk, Fingerprint etc.)
- Kabelsets für Plug n' Play-Verkabelung von Fingerprint-Systemen
- Mit Hauptriegel aus Messing, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Mit Falle aus Zink-Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder generell mit Schließbartstellung  $\pm 45^\circ$
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten, empfohlen für Verwendung einer Drückergarnitur mit feststehendem Knauf/Stoßgriff (außen)/Drücker (innen)
- Schließbart in verriegelter Stellung lastfrei für leichteres Einführen des Schlüssels
- Optional für Schweizer Rundzylinder (z.B. Kaba)
- **AV4D/Schlüsselbetätigt:**  
Manuelle Betätigung des Hauptriegels über den Profilzylinder mit 1-touriger Verschlußauslegung (1 x 360° Schlüsselumdrehung) und gleichzeitige Griffblockierung für eine erhöhte Sicherheit (Holiday-Lockout-Funktion)

#### Zertifizierung und Normung

- Sicherheits-Tür-Verriegelung nach DIN 18251-3, Klasse 4 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Schwenkriegel nach PAS 23/24
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC 2

#### Produktdetails Rahmenteile

- Standard-Einzel-Schließbleche (bzw. Garnitur-Schließblechen/Schließblechen) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle-Riegel Schließblech (bzw. Schließblechen) mit einstellbarem Einsatzwinkel und zentraler Magnetauslösung
- Fehlschaltsicherung durch rahmenseitigen Magnetauslöser
- Tagesfalle optional nachrüstbar






# blueMatic EAV M2

## 3-fach Motorische Automatik-Verriegelung



Vermaung (Beispiel)


T-AV4D-U2460/D 92/... M2 + Motorkasten EAV3 mit 2 Schwenkriegeln  
empfohlene Flugelfalzohe: 1875 bis 2230 mm

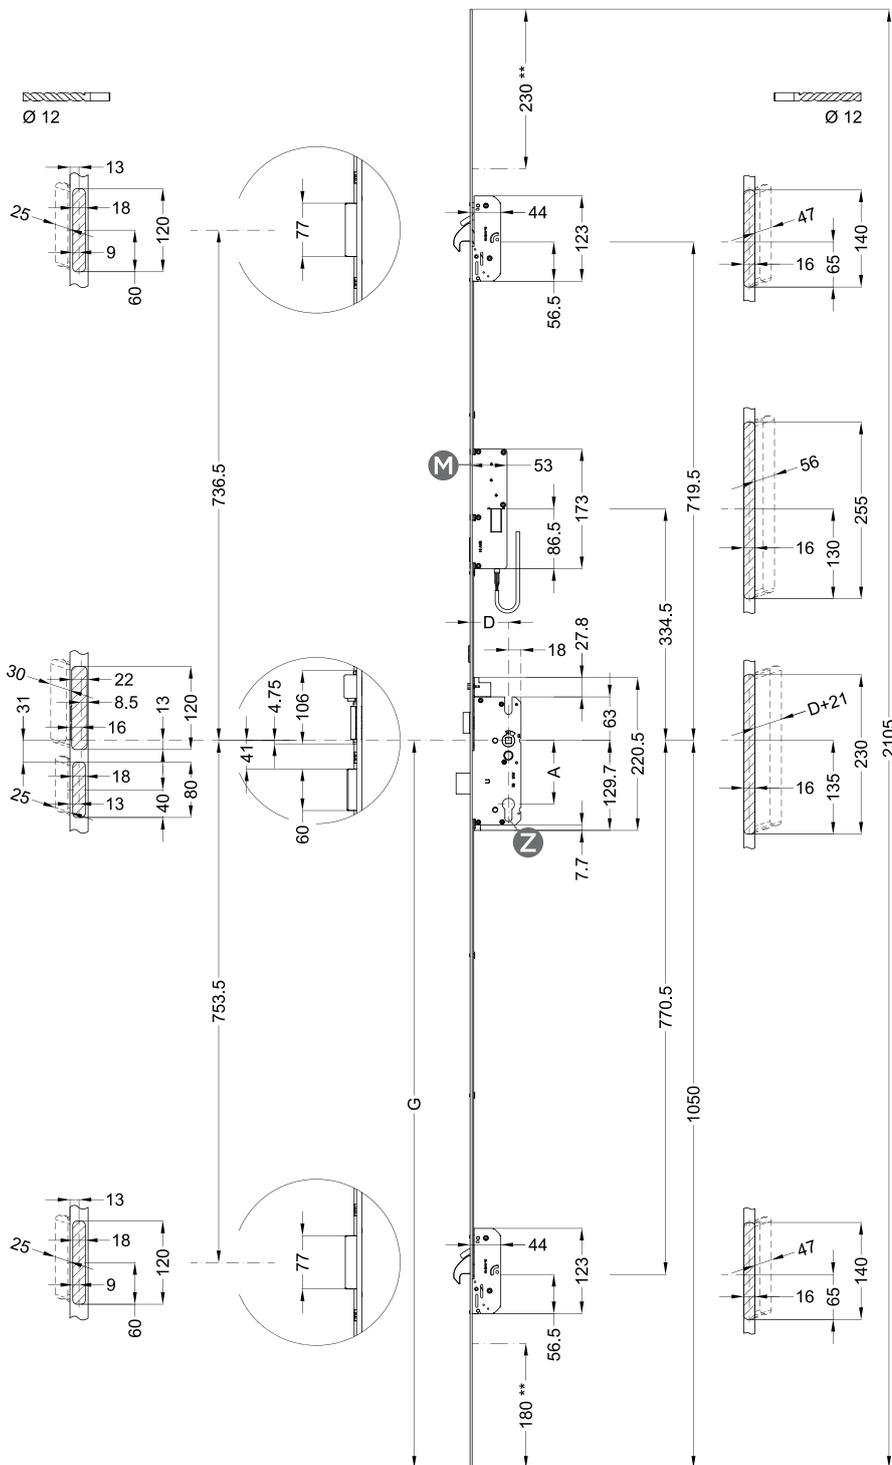

**i** Weitere Details sind in den technischen Unterlagen dargestellt.

**i** Die Kurzungsbereiche von Verriegelung und Rahmenteil sind nicht deckungsgleich!

### Schlosskasten-Information



**Hinterdornma:**  
schusselbettigte Schlossksten  
H = 18 mm

**!** Falzlufbegrenzer ist wichtig fr korrekte Restfalzluf und fr Funktion der Tagesfalle → nicht entfernen!



**!** **Achtung!**  
**Anforderung an Schliezylinder:**  
Schliebartposition bei nicht verstellbaren

Schliebrten bis max. 45° links / rechts in Schusselabzugsstellung.



**Schliezylinder mit verstellbarem Schliebart:**

Schliebart in Schusselabzugsstellung 45° bzw. 4 Uhr

Stellung in Richtung Bandseite ausrichten. Ggf. ist der Schliebart umzustellen.

A	Abstandsma	G	Griffohe	**	Krzbar
D	Dornma	<b>M</b>	Optionale Motorische Entriegelung (Trffner-Funktion)		




# autoLock AV4D

## Rahmenteile SB FRA, Schließbleisten SL

### Umrüst-/Aufrüstinformation

#### Montage Magnetauslöser

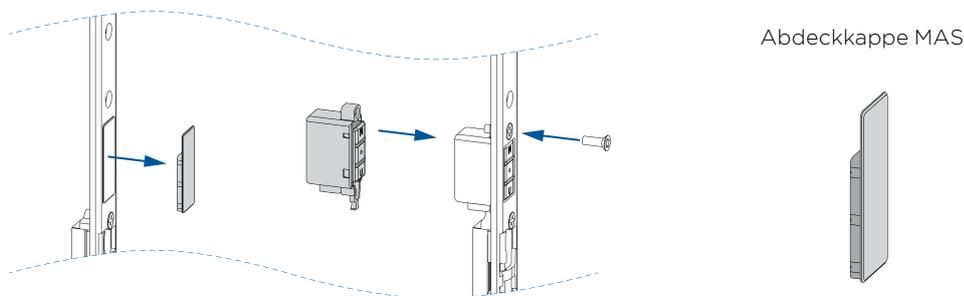

**Hinweis:**

Alle Rahmenteile SB FRA AVU(M) und SL AVU(M) können problemlos für autoLock AV4D umgerüstet werden. Hierzu werden die Abdeckkappen im FRA-Bereich entfernt und durch den notwendigen Magnetauslöser AV3 ersetzt und mit dem jeweiligen Einsatz gemeinsam verschraubt.

Details von Rahmenteil (abhängig von der Stulpausführung/Profil) sind ausführlich in den technischen Unterlagen dargestellt (Planungshandbuch Gruppe 2/4/5).

#### Zuordnung Rahmenteil - Magnetauslöser

Stulp-variante	Nutlage	Artikelbezeichnung (für empfohlenen Magnetauslöser)	Art.-Nr.
...AVM...	9 mm	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3	5014379
...AVM...	13 mm	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3	5009111
...AVU...	9 mm	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3	5009109
...AVU...	13 mm	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3	5009110
...AVU...	7 - 8 mm (Sonderausführung)	T-LF-G1 MAGNETAUSLÖSER 7 UMV AV3	5053727
AVM und AVU		T-ABDECKKAPPE MAS GR (als Einzelartikel / Ersatzteil)	5009984


#### Beispiele

Rahmenteil	Nutlage	Nachrüstbar mit	Art.-Nr.
T-SB FRA F3001 AVM9 SKG	9 mm	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3	5014379
T-SB FRA F24-908 W AVM R12 U SKG	13 mm	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3	5009111
T-WSB T-A 25/17-1 AVU R8	9 mm	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3	5009109
T-SB FRA U26-61 AVU SKG	13 mm	T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3	5009110
T-SB FRA F3010-1+1 AV3U7 FAB OR	7 - 8 mm	T-LF-G1 MAGNETAUSLÖSER 7 UMV AV3	5053727

**Hinweis:**

Zuordnung von Verriegelungen und Rahmenteil siehe Planungshandbuch Gruppe 2 / 3.

#### Montage Tagesfalle TaFa

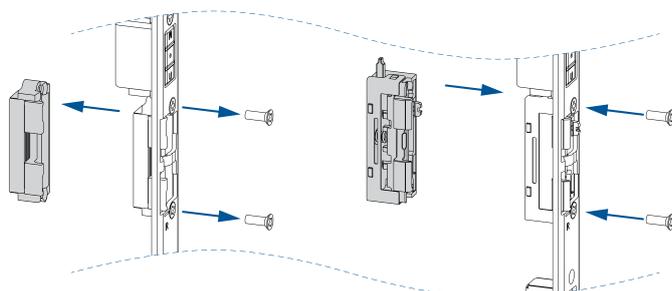

**Hinweis:**

Rahmenteile SB FRA AVU(M) und SL AVU(M) können bei Bedarf mit einer Tagesfalle ausgerüstet werden. Hierzu werden die Falleneinsätze im FRA-Bereich entfernt und durch eine Tagesfalle ersetzt.




# autoLock AV4D

## Rahmenteile SB FRA, Schließbleisten SL

### Tagesfalle TaFa

Die Tagesfalle realisiert eine zeitweise mechanische Freischaltung der Tür ähnlich einem E-Öffner mit Tagesfunktion. Die Tagesfalle kann in den Verriegelungen autoLock AV4D/blueMatic EAV in den jeweils passenden T-SB-FRA in DIN rechts bzw. links verwendet werden. Auch für andere Mehrfachverriegelungen / Einsteckschlösser von Winkhaus kann die mechanische Tagesfalle verwendet werden, da diese in alle Winkhaus Standard Schließbleche unabhängig der DIN-Richtung integriert werden kann - auch nachträglich.

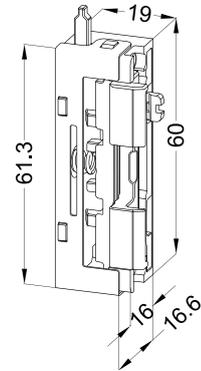

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
<b>Standard-Tagesfalle 9-91</b>	
	ESW A-9-91 TaFa FA
T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA RS	5006561
T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA LS	5006562
T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK RS	5015109
T-TAGESFALLE 9/91 TAFA FA STARK LS	5015108
<b>Tagesfalle mit geringerem Anpressdruck 10-9 (verwendbar bei Standard - T-SB FRA oder FAB1, nicht bei FAB)</b>	
	ESW A-10-9 TaFa FA
T-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA RS	5006563
T-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA LS	5006564
T-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK RS	5015111
T-TAGESFALLE 10/9 TAFA FA STARK LS	5015110
<b>Tagesfalle mit höherem Anpressdruck 9-92,5</b>	
	ESW A-9-92,5 TaFa FA
T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFA FA RS	5030586
T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFA FA LS	5030587
T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFA FA STARK RS	5041969
T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFA FA STARK LS	5041970
<b>Tagesfalle O, »Dauer-offen« (Ersatz für Rollenfalle)</b>	
	TaFa -O 9(10) - 9(1) FA
T-TAGESFALLE-O 9/91 TAFA FA STARK	5042652
T-TAGESFALLE-O 10/9 TAFA FA STARK	5042651
STARK = Ausführung mit starker Feder für höheren Dichtungsdruck	




# blueMatic EAV


## Elektronik Zubehör

Durch nachträgliche Montage mit u. g. Motorkasten können die Artikel von autoLock AV4D zu blueMatic EAV umgerüstet werden. Die entsprechenden Artikel siehe Artikelübersichten AV4D.


Motorkasten	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-MOTORKASTEN EAV4 (24V) BL Standard Variante ohne App Ansteuerung	5096286
Zum Nachrüsten einfach an der Automatik-Verriegelung anschrauben. 3 x Schrauben im Lieferumfang enthalten <b>ACHTUNG!</b> Links-Gewinde beachten!	
T-MOTORKASTEN EAV4+ (24V) BL mit App Ansteuerung	5096287
T-MOTORKASTEN EAV4+ (24V) SWP nur für STV mit schwarzen Stulpen	5099065
Motorkästen sind für Verriegelungen autoLock AV4D und auch abwärtskompatibel für autoLock AV3 geeignet.	




Netzteil	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-HT NETZTEIL 24V DC/2,5A	2126934
für Hutschienen Montage (z.B. im Schaltschrank)	



Rahmennetzteil	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
T-NETZTEILRAHM 24V DC 1,5A (2,5A/2S) BM+/EAV4	5083482
für Montage im Türelement (Blendrahmen)	



Kabelübergang (Flügelteil)	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Flügelteil Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 2M	5040501
steckbar, verdeckt liegend, Flügelteil mit 2 m Kabel+Stecker für Motorkasten	
Flügelteil Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 3,5M	5040505
steckbar, verdeckt liegend, Flügelteil mit 3,5 m Kabel+Stecker für Motorkasten	
Flügelteil Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 4,5M	5071245
steckbar, verdeckt liegend, Flügelteil mit 4,5 m Kabel+Stecker für Motorkasten	


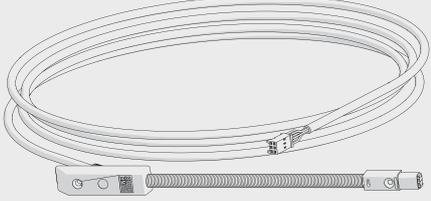





# blueMatic EAV

## Elektronik Zubehör


Kabelübergang (Flügelteil)	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Flügelteil Kabelübergang T-SET KÜ-T1 FT ZK-EAV 3,5+Y0,5M	5040508
 Flügelteil mit 3,5 m Kabel + Kabelende mit 5-poligem Stecker zur Verbindung mit Y-Kabel + Y-Kabel INSIDE EAV 0,5 m (z.B. für Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE oder ekey home SE micro)	
Flügelteil Kabelübergang T-SET KÜ-T1 FT ZK-EAV 1,5M+Y0,5M	5085768
 Flügelteil mit 1,5 m Kabel + Kabelende mit 5-poligem Stecker zur Verbindung mit Y-Kabel + Y-Kabel INSIDE EAV 0,5 m (z.B. für Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE oder ekey home SE micro)	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Flügelteil Kabelübergang T-SET KÜ-T1 FT ZK-SO ENTRA+ EAV 1,5+3M	5082032
 Set mit KÜ-T1-FT ZK-SO ENTRA+ EAV 1,5 + 3M (mit 5-poligem Stecker für SOMMER Funkempfänger ENTRAsys+ RX) steckerfertig	

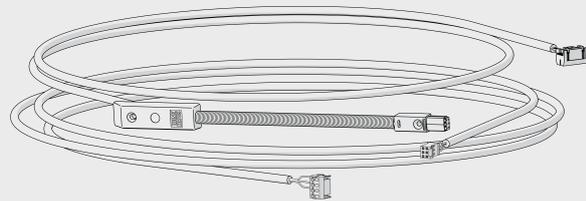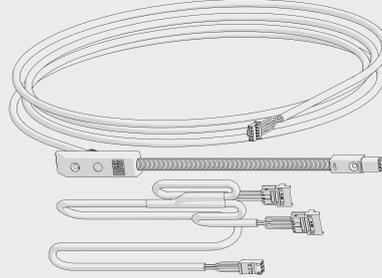

Kabelübergang (Anschlusskabel)	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Anschlusskabel T-HT ANSCHLUSSKABEL BM+/EAV4 SOMMER 3M	5093567
 Kabel vom Motorkasten zum Funkempfänger ENTRAsys+ RX mit 4-poligem Stecker, Länge 3 m	
Anschlusskabel T-HT ANSCHLUSSKABEL BM+/EAV4 SOMMER 6M	5093568
 Kabel vom Motorkasten zum Funkempfänger ENTRAsys+ RX mit 4-poligem Stecker, Länge 6 m	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Kabel T-KABEL EAV EKEY DLINE + KÜ 3M 3 ADRIG	5101826
 Kabel von ekey dLine Controller zum Winkhaus Motorkasten, Kabelende 3-adrig, Kabel 3 m Länge, steckerfertig	



Kabelübergang (Rahmenteil)	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Rahmenteil Kabelübergang T-KÜ-T1 RT KABEL 0,6M RNT	5040504
 Rahmenteil mit 0,6 m Kabel und Stecker für Rahmennetzteil inkl. Abdeckung T-KÜ-T1 RT R8	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Rahmenteil Kabelübergang T-KÜ-T1 RT KABEL 4M	5040503
 Rahmenteil mit 4 m Kabel und Aderendhülsen	

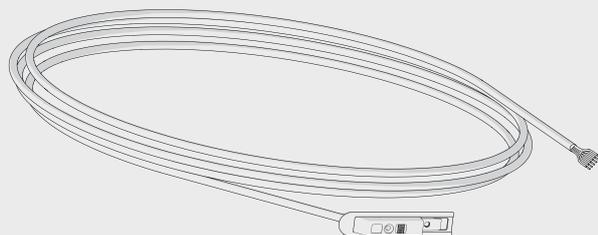



# blueMatic EAV

## Elektronik Zubehör

Abdeckblech/Abdeckung für Kabelübergänge		1	2	3	4	5
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>					
<b>1</b>	T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F16 R8 MC	4990670				
<b>i</b>	Abdeckblech für Kabelübergang Flügelteil, Flachstulp 16 mm, runde Enden R8, Länge 126 mm, für Kunststoff (ggf. Holz) geeignet					
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>					
<b>2</b>	T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F20 R10 MC	4990671				
<b>i</b>	Abdeckblech für Kabelübergang Flügelteil, Flachstulp 20 mm, runde Enden R10, Länge 130 mm, für Holz (ggf. Kunststoff) geeignet					
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>					
<b>3</b>	T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F24 KANT MC	5018556				
<b>i</b>	Abdeckblech für Kabelübergang Flügelteil, Flachstulp 24 mm, eckig, Länge 134 mm, für ALU (ggf. Kunststoff) geeignet					
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>					
<b>4</b>	T-ABDECKUNG KÜ-T1 RT R8 RAL7035	5040517				
<b>i</b>	Abdeckung für Kabelübergang Rahmenteil T-KÜ-T1 RT KABEL 0,6M RNT					
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>					
<b>5</b>	T-ABDECKBLECH KÜ-T1 RT F24X350 MC	5028782				
<b>i</b>	Abdeckblech für Kabelübergang Rahmenteil, Flachstulp 24 mm, gekröpft, eckig, Länge 350 mm, für ALU (mit Beschlagnut 24 mm), z. B. für heroyal D92 UD geeignet					

Zutrittskontrollsystem		
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
T-HT ANSCHLUSSKABEL 6M/5ADRIK FÜR MOTOR	2522881	
T-HT ANSCHLUSSKABEL 10M/5ADRIK FÜR MOTOR	5025348	
<b>i</b>	Verwendung als Alternative zu T-KÜ-T1-FT 2 M oder T-KÜ-T1 FT 3,5 M Kabel 6 bzw. 10 m, 1. Kabelende mit Stecker für Motorkasten, 2. Kabelende mit Aderendhülsen	
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
T-HT ANSCHLUSSKABEL 6M/6ADRIK FÜR MOTOR	5104567	
<b>i</b>	Verwendung als Alternative zu T-KÜ-T1-FT 2 M oder T-KÜ-T1 FT 3,5 M Kabel 6 m, 1. Kabelende mit Stecker für Motorkasten, 2. Kabelende mit Aderendhülsen	
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
T-LB VERL.KABEL 0,25M RNT ZU KÜ-T1	5066122	
<b>i</b>	steckerfertige Verlängerung zwischen zwischen Rahmennetzteil RNT und Kabelübergang KÜ-T1 oder Stößelkontakt	



# blueMatic EAV

## Elektronik Zubehör

Stößelkontakt		
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	
T-SET STÖBEL O.STULP+SB U24X7,5 SW (ohne Energiespeicher)	5035741	
<p><b>i</b> Rahmenteil mit Kabel (0,6 m) / Stecker, Flügelteil mit Buchse, ohne Kabel, optional mit Energiespeicher (SP) / 2 x Senkschrauben 3 x 14 mm TX10 zum Anschrauben an der Stulpe / Kennzeichnung Plus / Minus / Signal. Set mit Energiespeicher sollte bei kleinen Türbreiten und / oder hohen Schließgeschwindigkeiten eingesetzt werden</p>		
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	
T-KABEL STÖBEL-MOTOR FL 2M	5040148	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	
T-KABEL STÖBEL-MOTOR FL 3,5M	5040149	
<p><b>i</b> Kabel zur Verbindung Stößelkontakt Flügelteil zum Motorkasten EAV / steckerfertig, zur Verwendung ohne flügelseitige Zutrittskontrollsysteme in verschiedenen Längen, 2 m bzw. 3,5 m</p>		
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	
T-SET Y-KABEL ZK-FLÜGEL STÖBEL-EAV	5040231	
<p><b>i</b> Kabelset für flügelseitig montierte Zutrittskontrollsysteme, z. B. Fingerprint IDENCOM / ekey, steckerfertig, 3 m Kabel (Verbindung vom Flügelteil Stößelkontakt zum Y-Kabel), Y-Kabel (Anschluss für Motorkasten EAV und Zutrittskontrollsysteme an 3 m Kabel)</p>		

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	
<b>1</b> T-STÖBEL STULP FLÜGEL F16 R8 MC	5039912	
<b>2</b> T-STÖBEL STULP FLÜGEL F20 R10 MC	5039914	
<b>3</b> T-STÖBEL STULP FLÜGEL F24 MC	5039917	
<b>3</b> T-STÖBEL STULP FLÜGEL F24 SW	5040145	
<b>4</b> T-STÖBEL STULP FLÜGEL U22X6 MC	5039918	
<b>5</b> T-STÖBEL STULP FLÜGEL U24X6 MC	5039919	
<p><b>i</b> Stulpe für Stößelkontakt Flügelteil in verschiedenen Ausführungen / zur Verschraubung mit Stößelkontakt Flügelteil / Schrauben im oben genannten Set Stößelkontakt enthalten</p>		



# blueMatic EAV

## Elektronik Zubehör

Stößelkontakt		
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	
T-DISTANZPLATTE 6 MM KS SW (optional)	5035743	
<p><b>i</b> Distanzplatte 6 mm zur Montage zwischen Stulpe und Flügelteil zur Reduzierung der Stößellänge, z. B. wegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 mm Nutlage, kleine Nutlagen</li> <li>- bei kleiner Restfalzlufte</li> <li>- für spezifische Bandsituationen (z. B. verdecktliegende Bänder)</li> </ul>		
T-LB ENDKAPPE STK/RNT HOLZ H4 R12 SW	5035742	
<p><b>i</b> Endkappe für Holz 4 mm Falzlufte mit Radius 12 mm für Stößelkontakt Rahmenteil bzw. Rahmennetzteil, jeweils 10 Stück im Polybeutel verpackt</p>		
T-HT SCHUKO-STECKER (optional)	5038623	
<p><b>i</b> Schuko Netzstecker zur Prüfung der elektrischen Funktion des gesamten Türelements (nach Fertigung Türelement bzw. nach Einbau der Tür)</p>		
T-SET 10 X SCHRAUBABDECKUNG RNT+STK 4MM SW	5044566	
<p><b>i</b> Zur Abdeckung der Schraublöcher am Rahmennetzteil und Stößelkontakt (bei mittiger Verschraubung)</p>		
T-VERLÄNG. KABEL 4M STK/KÜ M. BUCHSE	5040237	
<p><b>i</b> Verlängerungskabel für Stößelkontakt Rahmenteil (z. B. bei Verwendung ohne Rahmennetzteil), 6-poliges Kabel 4 m mit Stecker für Stößelkontakt Rahmenteil oder Kabelübergang Rahmenteil, mit Aderendhülsen</p>		
T-POLFETT 10 GR STÖßEL	5040239	
<p><b>i</b> Mind. 1 x jährlich - je nach Beanspruchung auch öfter - sind alle beweglichen Teile und alle zugänglichen Gleitstellen des Verschlusssystems zu fetten, alle mechanische und/oder elektronische Teile auf Funktion geprüft werden.</p>		




# blueMatic EAV

## Elektronik Zubehör

### Riegelschaltkontakt RSK-Smart II

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
A T-HT RSK SMART II 6M KAB + MA + BS SW/SL	5067305


- Riegelschaltkontakt RSK-Smart II**  
 Zur Verschlussüberwachung für alle Verriegelungen mit Hauptriegel (z.B. hookLock, panicLock ...).  
 Zur Nachrüstung / Befestigung in der Riegeltasche von Schließbleisten (SL) oder Einzelschließblechen Falle/Riegel (SB FRA).

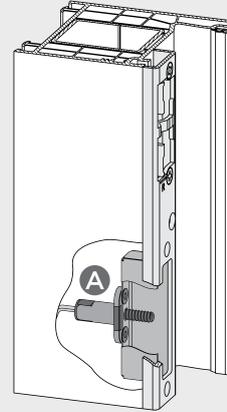

### Riegelschaltkontakt T-RSK MV / UMV MT VDS

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
B T-RSK MV / UMV MT VDS 4M GR	5070006

- Riegelschaltkontakt T-RSK MV / UMV MT VDS**  
 geeignet zur Nachrüstung an Winkhaus Standard-Schließbleche / Schließbleisten (13 mm Nutlage oder größer) mit MV bzw. UMV-Verstellung und Standard-Taschen, VdS Kl. C geprüft  
**Anmerkung:** Nicht geeignet für Schließbleche mit 9 mm Nutlage (z.B. T-SB TM-22-4-V, T-SB U20-xx MV ...)

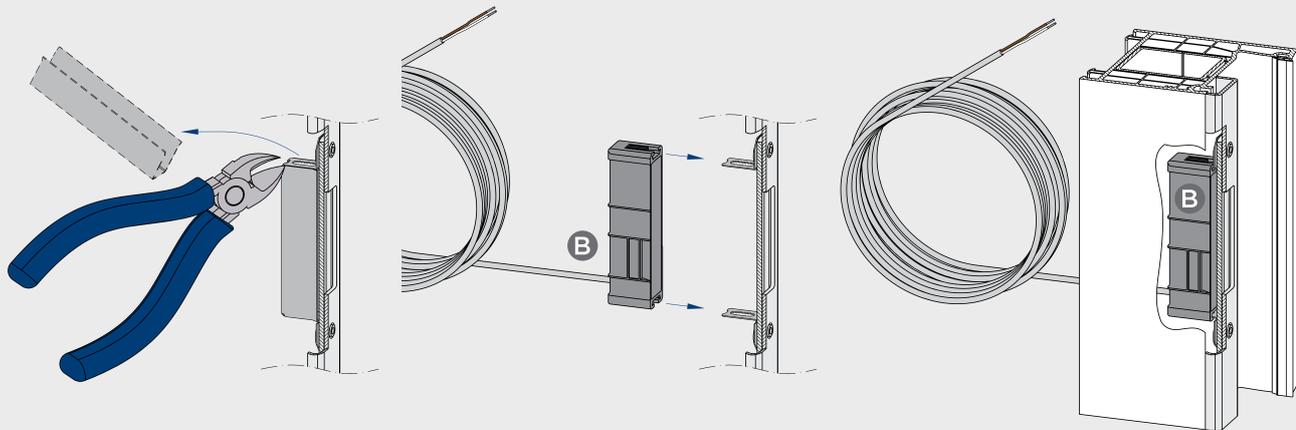

Schließblech-Tasche beschneiden  
 (ggf. Grat entfernen / begradigen)

Tasche Riegelschaltkontakt RSK (Kunststoff-Tasche) auf restliche Stahl-Tasche aufschieben,  
 Laschen in vorgesehene Führung einbringen

Weitere Informationen in der mitgelieferten Montageanleitung T-RSK MV / UMV MT VDS 4M GR.



**Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**

Berkeser Straße 6  
D-98617 Meiningen  
T +49 3693 950-0  
F +49 3693 950-134

[www.winkhaus.com](http://www.winkhaus.com)  
[tuerverriegelung@winkhaus.de](mailto:tuerverriegelung@winkhaus.de)